


charmast

Εγχειρίδιο Χρήσης | User Manual | Manual de Utilizare

MagOn

Model: W1151

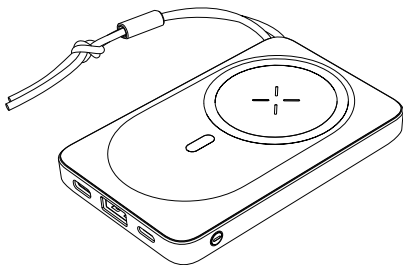




Contents

Greek	01~04
English	05~08
Romanian	09~12

• Περιεχόμενο Συσκευασίας

10000mAh Powerbank * 1 USB-A σε USB-C Καλώδιο *1
User Manual* 1

• Διάγραμμα Προϊόντος

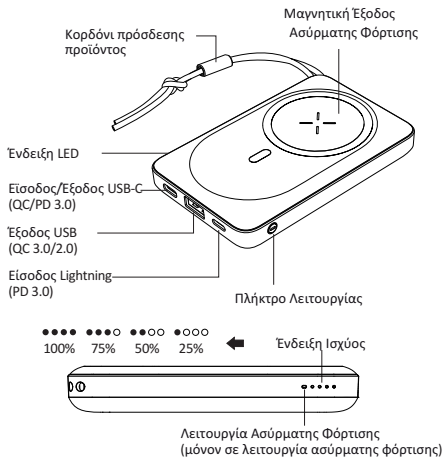

Επαναφορτίστε Το Powerbank

Μπορείτε να επιλέξετε τη θύρα USB-C ή τη θύρα Lightning για να επαναφορτίσετε το powerbank σας.

1. Εισάγετε το βύσμα Type-C του καλωδίου σας φόρτισης στο powerbank και εισάγετε το άλλο άκρο του στον φορτιστή.
2. Εισάγετε το βύσμα Lightning του καλωδίου σας φόρτισης στη θύρα Lightning του powerbank και εισάγετε το άλλο άκρο στον φορτιστή σας.

Φορτίστε Τις Συσκευές Σας

1. Ασύρματη φόρτιση

- 1) Τοποθετήστε το powerbank στο κέντρο του συμβατού με Qi κινητού σας.
- 2) Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας μια φορά για να επιλέξετε την ασύρματη φόρτιση. Η ένδειξη ασύρματης φόρτισης θα αναβοσβήσει κόκκινη αρχικά και θα αναβοσβήνει μπλε όταν αρχίσει η φόρτιση.
- 3) Εάν η συσκευή σας δεν αρχίσει να φορτίζει, ακολουθούν μερικές συμβουλές.
 - Διορθώστε την θέση
 - Στην ασύρματη φόρτιση βεβαιωθείτε ότι η προστατευτική θήκη έχει αφαιρεθεί ή ότι το πάχος της δεν υπερβαίνει 2mm.
 - Δεν υπάρχει κανένα άλλο ξένο σώμα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταλλικό αντικείμενο, στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης.

Παρακαλούμε σημειώστε: Το μαγνητικό στοιχείο λειτουργεί μόνον με iPhone σειράς 12/13 και με μαγνητικές θήκες κινητών. Επίσης η φόρτιση Q i iPhone one σειράς 12/13 περιορίζεται στα 7.5w.

2. Ενσύρματη φόρτιση

- 1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη συσκευή σας και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο Powerbank.
- 2) Μετά τη σύνδεση, η ασύρματη φόρτιση αρχίζει αυτόματα.
- 3) Αποσυνδέστε το Powerbank μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Μην το αφήνετε συνδεδεμένο για πολύ ώρα.

Χαρακτηριστικά

Μάρκα	charmast
Χωρητικότητα	10000mAh/38.5Wh
	Υψηλής Πυκνότητας Πολυμερών Λιθίου
Χρόνος επαναφόρτισης	περ. 6 ώρες (με φορτιστή ισχύος5V/2A) περ. 3 ώρες (με φορτιστή ισχύος9V/2A)
Είσοδοι	Είσοδος Lightning 5V-2A /9V-2A Είσοδος USB-C 5V- 3A /9V- 2A
Έξοδοι	Έξοδος USB-C 5V-3A /9V-2.2A/12V-1.5A Έξοδος USB 4.5V-5A /5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A Ασύρματη Φόρτιση5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
Διαστάσεις	109*69*17.2mm/4.29" * 2.71" * 0.68"
Βάρος	177g/6.24 Oz
Θερμοκρασία λειτουργίας	Είσοδος:0°C~45°C Έξοδος:-10°C~60°C

Φροντίδα & Χρήση Προϊόντος

1. Κρατήστε το μακριά από υγρά, φωτιά και ακραία θερμότητα.
2. Φορτίστε και αποφορτίστε το Powebank τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες.
3. Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές διατάξεις.
4. Μην το αποσυναρμολογείτε μόνοι σας.
5. Αποφύγετε να το ρίξετε κάτω.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Για κάθε ερώτηση ή θέμα παραγγελίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση **support@charmast.com**.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εταιρία Charmast παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση μόνον για αγορές που έγιναν από το επίσημο κατάστημα charmast. Εάν αγοράσατε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας εκεί για άμεση εξυπηρέτηση.

 **Περιορισμένη εγγύηση 12 μηνών**

 **Δια βίου τεχνική υποστήριξη**

 **www.charmast.com**

 **support@charmast.com**





Η Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΑΗΗΕ) είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορά στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία έγινε ευρωπαϊκή νομοθεσία τον Φεβρουάριο 2 0 0 3Ο κ ύπος σκοπός αυτής της οδηγίας είναι η πρόληψη των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων πρέπει να ενθαρρύνονται για τη μείωση των αποβλήτων. Το σύμβολο (κάδος απορριμμάτων) στο προϊόν και στη συσκευασία σημαίνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε όλα τα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά σας απόβλητα στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και αποτελεί σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της ανθρώπινης υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, την ανακύκλωση και τα σημεία συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, το κατάστημα/μηχανικής πώλησης ή τον κατασκευαστή αυτής της συσκευής.

• Package Contents

10000mAh Power Bank * 1
User Manual* 1

USB-A to USB-C Cable *1

• Product Diagram

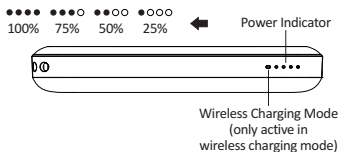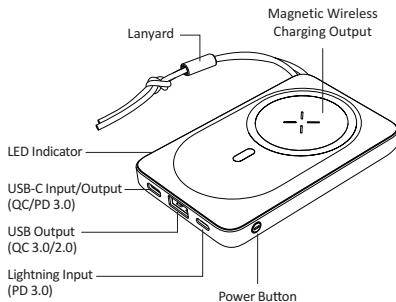

Recharging Your Power Bank

You may choose USB Type-C port or Lightning port to recharge your power bank.

1. Insert the Type-C connector of your charging cable into the Type-C port of the power bank, and insert the other end into the charger.
2. Insert the Lightning connector of your charging cable into the Lightning port of the power bank, and insert the other end into the charger.

Charging Your Devices

1. Qi Wireless Charging

- 1) Put power bank on the center of your Qi-compatible phone.
- 2) Press the power button once to enter wireless charging mode. The wireless charging indicator will blink red at first, will blink blue when start charging.
- 3) If your device does not start charging, here are some suggestions for you.
 - Adjust the position.
 - When charging wirelessly, please make sure that your protective phone case is removed or its thickness is no more than 2mm.
 - Any other foreign object including but not limited to metal object can not to be placed onto wireless charging surface.Please note: Magnetic feature only works with iPhone 12/13 series and magnetic phone cases. And iPhone 12/13 series Qi charging are limited to 7.5w.

2. Wired Charging Mode

- 1) Connect your charging cable to your device, and then connect the other end of the cable to the power bank.
 - 2) Charging starts automatically when connected.
 - 3) Disconnect the power bank once charging is completed. Do not leave it connected for a long time.
-

Specifications

Brand	charmast
Capacity	10000mAh/38.5Wh
Battery Type	High Density Lithium Polymer
Recharging Time	appr 6 hours(by 5V/2A Power adapter) appr 3 hours (by 9V/2A Power adapter)
Input	Lightning Input 5V-2A /9V-2A USB-C Input 5V- 3A /9V- 2A
Output	USB-C Output 5V-3A /9V-2.2A/12V-1.5A USB Output 4.5V-5A /5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A Wireless Charging 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
Dimensions	109*69*17.2mm/4.29" * 2.71" * 0.68"
Weight	177g/6.24 Oz
Operating Temperature	Input:0°C~45°C Output:-10°C~60°C

Φροντίδα & Χρήση Προϊόντος

- ① Keep away from liquid , fire and extreme heat.
- ② Charge and discharge the power bank at least once every 3 months.
- ③ Dispose of battery according to local environmental law.
- ④ Do not disassemble by yourself.
- ⑤ Avoid dropping.

Customer Service

Any questions, or orders issues, please contact **support@charmast.com**.

WARM NOTICE: Charmast provide after sales service only for orders purchased from Charmast official store. If you purchased from our authorized dealers, please contact them directly for instant support services.



12-months limited warranty



Life time technical support



www.charmast.com



support@charmast.com



The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) is the European community directive on waste electrical and electronic equipment, which became European law in February 2003. The main purpose of this directive is to prevent electronic waste. Recycling and other forms of waste recovery should be encouraged to reduce waste. The symbol (trash can) on the product and on the packing means that used electrical and electronic products should not be disposed of with general household waste. It is your responsibility to dispose of all your electronic or electrical waste at designated collection points. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and it is a significant contribution to protect our environment as well as human health. For more information about the correct disposal of electrical and electronic equipment, recycling and collection points please contact your local authorities, waste management companies, your retailer or the manufacturer of this device.


• Conținutul pachetului

Acumulator 10000mAh *1


Cablu USB -A la US- C *1

Manual de utilizare *1

• Diagrama Produsului

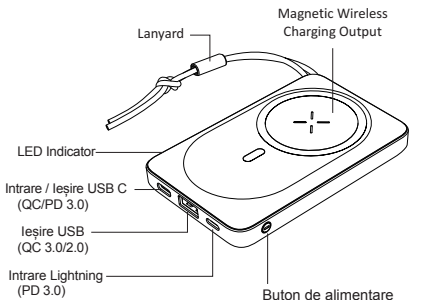

●●●● ●●●○ ●●○○ ○○○○ ← Indicator de alimentare
100% 75% 50% 25%



Mod de încărcare fără fir
(activ doar în modul de
încărcare fără fir)

Reîncărcarea acumulatorului

Puteți alege portul USB Type-C sau portul Lightning pentru a vă reîncărca acumulatorul.

1. Introduceți conectorul Type-C al cablului de încărcare în portul Type-C al acumulatorului și introduceți celălalt capăt în încărcător.
2. Introduceți conectorul Lightning al cablului de încărcare în portul Lightning al acumulatorului și introduceți celălalt capăt în încărcător.

Încărcarea dispozitivelor dvs.

1. Încărcare fără fir Qi

- 1) Puneți acumulatorul în centrul telefonului dvs. compatibil Qi.
- 2) Apăsați o dată butonul de alimentare pentru a intra în modul de încărcare fără fir. Indicatorul de încărcare fără fir va clipi la început în roșu, iar când începe încărcarea va clipi în albastru.
- 3) Dacă dispozitivul dvs. nu începe să se încarce, iată câteva sugestii pentru dvs.
 - Reglați poziția.
 - Atunci când încărcați fără fir, asigurați-vă că husa de protecție a telefonului este îndepărtată sau că grosimea acesteia nu depășește 2 mm.
 - Orice alt obiect străin, inclusiv, dar fără a se limita la obiecte metalice, nu poate fi plasat pe suprafața de încărcare fără fir.
 - Vă rugăm să rețineți: Funcția magnetică funcționează numai cu seria iPhone 12/13 și cu carcasele magnetice pentru telefon. De asemenea, încărcarea Qi a seriei iPhone 12/13 este limitată la 7,5 W.

2. Mod de încărcare prin cablu

- 1) Conectați cablul de încărcare la dispozitiv, apoi conectați celălalt capăt al cablului la acumulator.
- 2) Încărcarea începe automat atunci când este conectat.
- 3) Deconectați acumulatorul de energie odată ce încărcarea este finalizată. Nu-l lăsați conectat pentru o perioadă lungă de timp.

Specificații

Marca	charmast
Capacitate	10000mAh/38,5Wh
Tip baterie	Polimer de litiu cu densitate mare
Timp de reîncărcare	Aprox. 6h (la 5V/2A adapt. alim.) Aprox. 3h (la 9V/2A adapt. alim.)
Intrare	Intrare Lightning 5V-2A/9V-2A Intrare USB-C 5V-3A /9V-2A
Ieșire	Ieșire USB-C 5V-3A /9V-2.2A/12V-1.5A Ieșire USB 4.5V-5A /5V-4.5A/9V-2.0A/ 12V-1.5A Încărcare f.f. 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
Dimensiuni	109*69*17,2mm/4,29" * 2,71" * 0,68"
Greutate	177g/6,24Oz
Temperatură de funcționare	Intrare: 0 °C ~ 45 °C Ieșire: 10 °C ~ 60 °C

Îngrijirea și utilizarea produsului

- ① A se păstra departe de lichide, foc și căldură extremă.
- ② Încărcați și descărcați acumulatorul cel puțin o dată la 3 luni.
- ③ Eliminați bateria în conformitate cu legislația locală de mediu.
- ④ Nu dezasamblați singur.
- ⑤ Evitați căderea.

Serviciul pentru clienți

Pentru orice întrebări sau probleme legate de comenzi, vă rugăm să contactați **support@charmast.com**.

AVERTISMENT: Charmast oferă servicii post-vânzare numai pentru comenzile achiziționate de la magazinul oficial Charmast. Dacă ați cumpărat de la distribuitorii noștri autorizați, vă rugăm să îi contactați direct pentru servicii de asistență instantanee.



Garanție limitată de 12 luni



Asistență tehnică pe viață



www.charmast.com



support@charmast.com



Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Directiva DEEE) este o directivă a Comunității Europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care a devenit lege europeană în februarie 2003. Scopul principal al acestei directive este de a preveni producerea deșeurilor electronice. Reciclarea și alte forme de recuperare a deșeurilor ar trebui încurajate pentru a reduce deșeurile. Simbolul (coș de gunoi) de pe produs și de pe ambalaj înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere generale. Este responsabilitatea dvs. să aruncați toate deșeurile electronice sau electrice la punctele de colectare desemnate. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și reprezintă o contribuție semnificativă la protejarea mediului înconjurător, precum și a sănătății umane. Pentru mai multe informații despre eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, despre punctele de reciclare și colectare, vă rugăm să contactați autoritățile locale, companiile de gestionare a deșeurilor, vânzătorul dumneavoastră sau producătorul acestui dispozitiv.



Shenzhen Utopia-originality Technology Co.,Ltd.

Email: support@charmast.com.

